Bell & Gossett

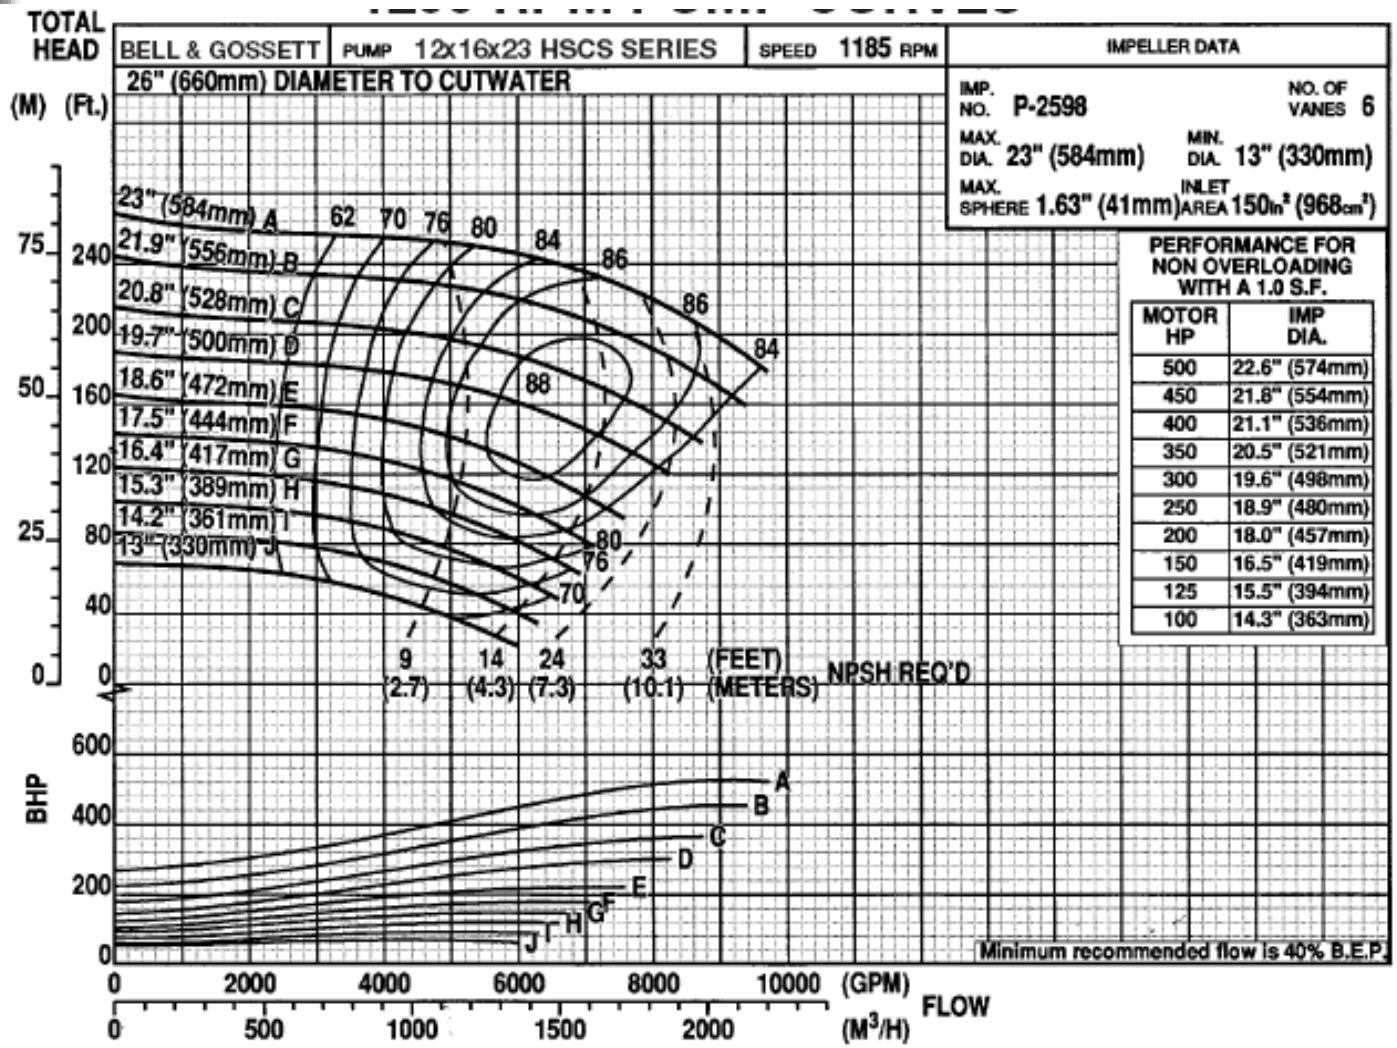

PERFORMANCE FOR NON OVERLOADING WITH A 1.0 S.F.

MOTOR HP	IMP DIA.
500	22.6" (574mm)
450	21.8" (554mm)
400	21.1" (536mm)
350	20.5" (521mm)
300	19.6" (498mm)
250	18.9" (480mm)
200	18.0" (457mm)
150	16.5" (419mm)
125	15.5" (394mm)
100	14.3" (363mm)