Bell & Gossett

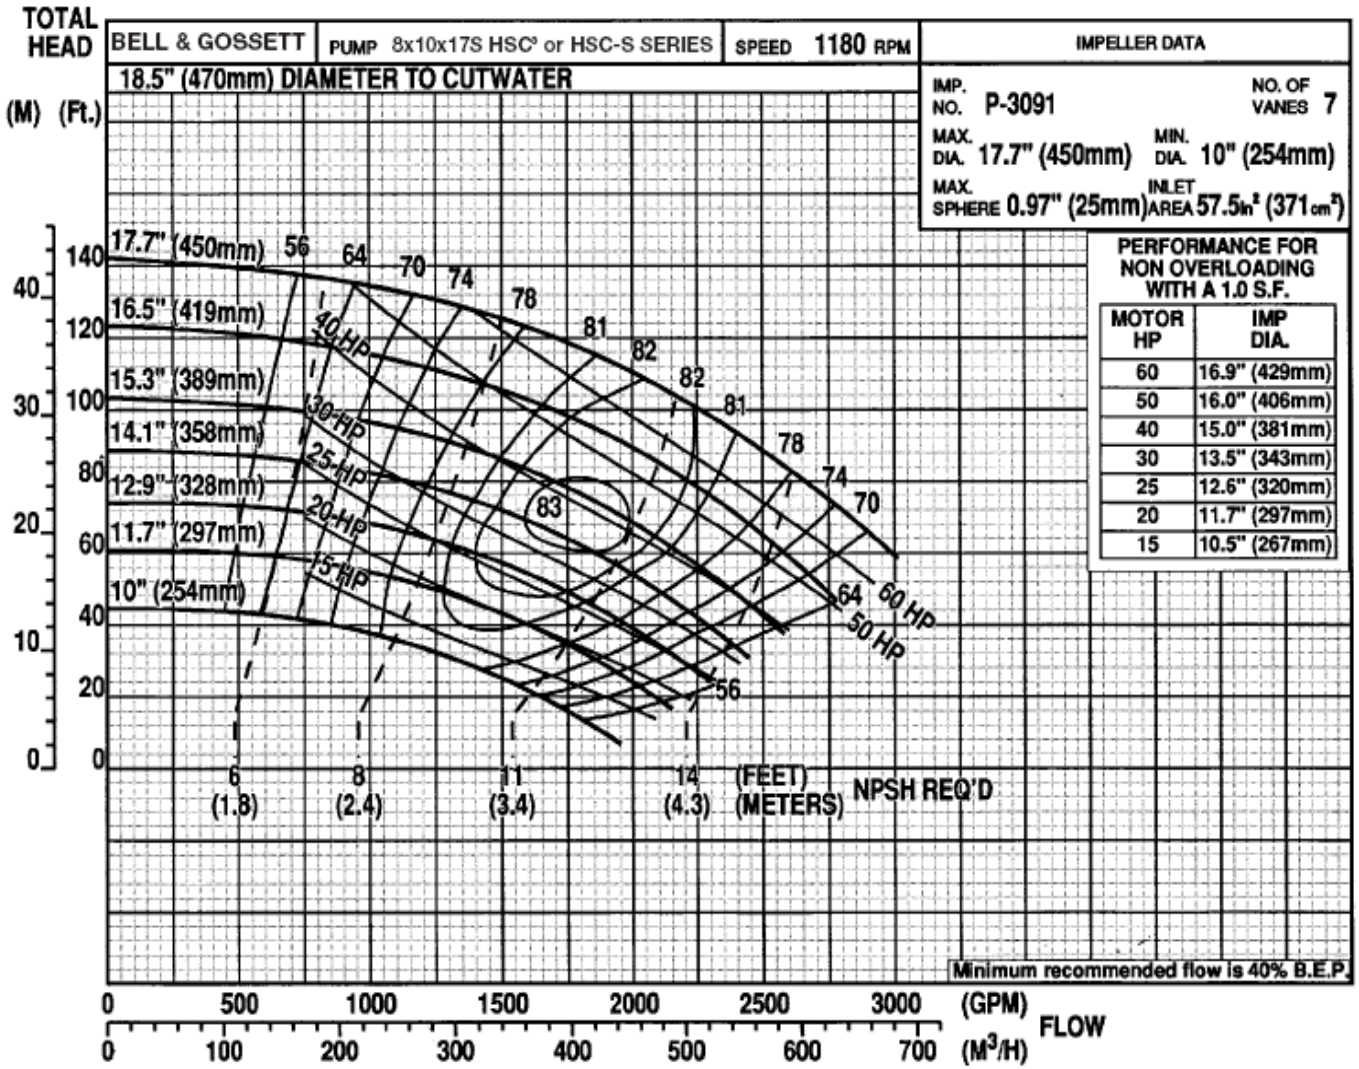

PERFORMANCE FOR NON OVERLOADING WITH A 1.0 S.F.

MOTOR HP	IMP DIA.
60	16.9" (429mm)
50	16.0" (406mm)
40	15.0" (381mm)
30	13.5" (343mm)
25	12.6" (320mm)
20	11.7" (297mm)
15	10.5" (267mm)